

G60M


جهاز RTK محمول باليد

جهاز GNSS RTK بشاشة 5.5 بوصة لجمع بيانات GIS وفحص الأصول والتحقق من القياسات. شاشة 1000 شمعة وأزرار فعلية وبطارية 9000 مللي أمبير ساعة.

IPS/AFFS; 1080 × 2160; 5.5 بوصة
1000 شمعة
9000mAh
20Hz



التطبيقات

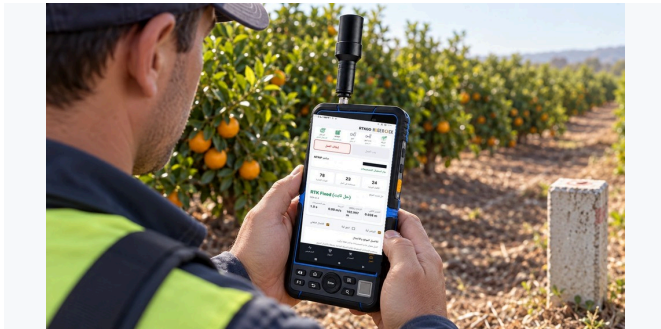

مشهد توضيحي للتطبيق. يُؤكّد التركيب والملحقات والبرامج حسب المشروع.

لنحدد التكوين المناسب لمشروعك.

حدّد المواقع والكمية والتطبيق والشبكة ومتطلبات التكامل للحصول على عرض مناسب.

المواصفات الفنية • G60M

المعلومة	التكوين المحدد
تنسيقات التصحيحات	RTCM V3.X
بيانات الخرج	NMEA-0183 / Unicore
البداية الباردة والساخنة والمدعوم	<30s / <20s / <1s
الملاحظة بالقصور الذاتي	لا يوجد
هوائي حلزوني خارجي	متعدد الترددات; Ø27.5 × 107.5mm; SMA شامل الاتجاهات بزاوية 90°; 33 كسب 2dB±
الحماية	طريقة IP67; MIL-STD-810G 516.6 لوحة اللمس; IV إجراء IK05
الضمان	24 شهرًا; البطارية 12 شهرًا
الشاشة	IPS/AFFS; 1080 × 2160; بوصة 5.5 شمعة 1000
البطارية والتغذية	9000mAh
الأبعاد	195 × 98 × 22mm
الوزن	490g
الواجهات	USB Type-C OTG; Type-C + 4-pin ملامسات نابضية الشحن; 3.5mm nano-SIM / الصوت; شريحتا microSD مشترك
توسعة التخزين	microSD, 2 حتى TB

المعلومة	التكوين المحدد
المعالج	ثماني النواة, ARM Cortex-A73 2.0GHz
معالج الرسوميات	ARM Mali-G72 MP3
الذاكرة والتخزين	8GB RAM / 128GB التخزين
الكاميرات	خلفية بضبط تلقائي وفلاش / 13MP أمامية 5MP
الاتصال الخلوي	4G LTE; GSM / WCDMA / VoLTE
Wi-Fi	ثنائي النطاق 2.4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.0 LE
خيارات نظام التشغيل	يُحدّد 9 / 10 / 11 / 13; إصدار النظام عند الطلب
درجة حرارة التشغيل	-20°C – +55°C
قنوات GNSS	بنية 1408; NebulasIV
إشارات GNSS المتتبع	BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b*; GPS L1C/A/L1C*/L2P(Y)/L2C/L5; GLONASS G1/G2/G3*; Galileo E1/E5a/E5b/E6*; QZSS L1/L2/L5
دقة RTK (CEP)	P: 0.8cm + 1ppm; E: 1.5cm + 1ppm
دقة النقطة المفردة (CEP)	P: 1.5m; E: 2.5m (مع SBAS)
معدل تحديث GNSS	20Hz

التقييم الفني

يُتأثر أداء تحديد الموقع بالإحداثيات المرجعية ورؤية السماء والهوائي والشبكة وعمر التصحيحات. تُؤكّد التكوينات والتراخيص في عرض السعر.

تُحدّد الملحقات والتراخيص ونطاق الدعم في عرض السعر.

V01 • 2026-10-18