

GK101M


جهاز RTK للمركبات لتحديد الموقع والاتجاه

جهاز مقاس 10.1 بوصة للآلات الزراعية والمركبات الصناعية. وحدة UM982 لتحديد الموقع والاتجاه بهوائيين، وتغذية DC 24-9 فولت، وواجهات RS232 و RS485 و RJ45. دون بطارية داخلية.



تحديد الموقع والاتجاه بهوائيين UM982

تغذية DC خارجية 24V-9 دخل; دون
بطارية داخلية

UM982

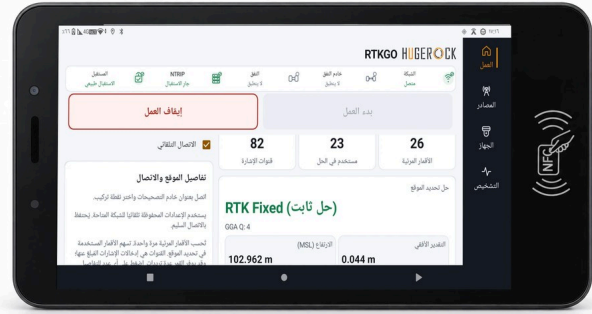

التطبيقات

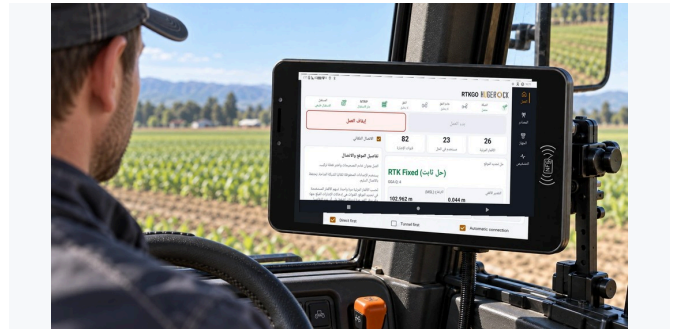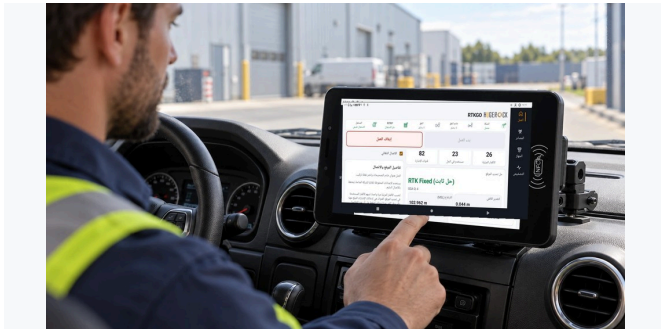

مشهد توضيحي للتطبيق. يُؤكّد التركيب والملحقات والبرامج حسب المشروع.

لنحدد التكوين المناسب لمشروعك.

حدّد المواقع والكمية والتطبيق والشبكة ومتطلبات التكامل للحصول على عرض مناسب.

المواصفات الفنية • GK101M

المعلومة	التكوين المحدد
المعلومة	دقة RTK (RMS)
المعالج	أفقي 0.8cm + 1ppm; ارتفاع 1.5cm + 1ppm
معالج الرسوميات	خط الأساس 0.1° / 1m
الذاكرة والتخزين	دقة الاتجاه (RMS)
توسعة التخزين	معدل تحديث GNSS
الشاشة	الرصد وتحديد الموقع 20Hz
الكاميرا	تهيئة RTK
البطارية والتغذية	نموذجي; <99.9% موثوقية <5s التهيئة
الواجهات	تنسيقات التصحيحات
الاتصال الخلوي	RTCM v3.3 / 3.2 / 3.1 / 3.0
Wi-Fi	بيانات الخرج
Bluetooth	NMEA 0183 / Unicore
وإجهات أخرى	هوائي قياس خارجي
وحدة GNSS	تكوين بهوائين لتحديد
إشارات GNSS المتتبعة	HG-BA800; Ø132 × 55.14mm; ≤350g; الانجاء لكل هوائي

المعلومة	التكوين المحدد
المعلومة	الأبعاد
المعالج	الوزن
معالج الرسوميات	الحماية
الذاكرة والتخزين	درجة حرارة التشغيل
توسعة التخزين	درجة حرارة التخزين
الشاشة	خيارات نظام التشغيل
الكاميرا	الضمان
البطارية والتغذية	
الواجهات	
الاتصال الخلوي	
Wi-Fi	
Bluetooth	
وإجهات أخرى	
وحدة GNSS	
إشارات GNSS المتتبعة	

التقييم الفني

يتأثر أداء تحديد الموقع بالإحداثيات المرجعية ورؤية السماء والهوائي والشبكة وعمر التصحيحات. تُؤكّد التكوينات والتراخيص في عرض السعر.

تُحدّد الملحقات والتراخيص ونطاق الدعم في عرض السعر.

V01 • 2026-10-18