

H81 RTK

Tableta GNSS RTK 5G

Solo configuración 5G-M60: carcasa H81G RTK con antena externa, pantalla de 8 pulgadas, UM960, Kompanio 900T y memoria 8 GB + almacenamiento 256 GB. Verifique bandas y acceso GNSS del software.




**8 pulgadas AAFS/IPS; 1920 × 1200;
1000 nits**

**12000mAh batería extraíble; PD
carga; 5V 2A / 9V 2A opciones de
adaptador**

10Hz

Aplicaciones

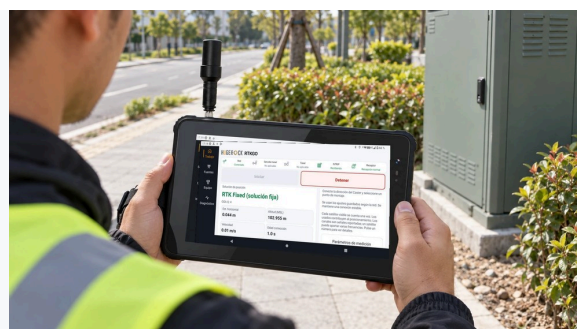

Escena de aplicación ilustrativa. Montaje, accesorios y software se confirman para cada proyecto.

Definamos su configuración.

Indique emplazamientos, cantidad, aplicación, red e integración para recibir un presupuesto adecuado.

Especificaciones técnicas · H81 RTK

Parámetro	Configuración seleccionada
Configuración del modelo	H81 RTK 5G-M60; referencia de pedido 05121172; H81-M60-GM; UM960 + NFC
Procesador	MediaTek Kompanio 900T ocho núcleos, hasta 2.6GHz, 6nm
Procesador gráfico	ARM G68 MC4
Procesamiento IA	APU 3.0 (2.6T)
Memoria / almacenamiento	8GB LPDDR4 RAM / 256GB UFS
Almacenamiento ampliable	microSD, hasta 2TB
Pantalla	8 pulgadas ADFS/IPS; 1920 × 1200; 1000 nits
Cámaras	48MP principal con enfoque automático y flash; 5MP trasera gran angular; 8MP frontal
Batería / alimentación	12000mAh batería extraíble; PD carga; 5V 2A / 9V 2A opciones de adaptador
Interfaces	USB Type-A anfitrión ×1; Type-C OTG ×1; 8-pin magnético conector; doble nano-SIM + microSD triple ranura (dual-SIM / SIM+SD)
Red móvil	5G NR SA / NSA, LTE-FDD / LTE-TDD, WCDMA
Bandas 5G	SA: n1/n3/n20/n28/n41/n77/n78/n79; Compatible con NSA. Verifique bandas y compatibilidad del operador.
Wi-Fi	Wi-Fi 6, 2×2, 2.4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.2 LE

Parámetro	Configuración seleccionada
Sistema operativo	Android 14 (certificado GMS)
Módulo GNSS	UM960; NebulasIV; 1408 canales
Señales GNSS	BeiDou B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b; GPS L1C/A/L2P/L5; GLONASS G1/G2; Galileo E1/E5a/E5b/E6; QZSS L1C/A/L2C/L5; SBAS L1C/A
Precisión RTK fija (RMS)	0.8cm + 1ppm horizontal; 1.5cm + 1ppm vertical
Frecuencia RTK	10Hz
Precisión autónoma (RMS)	1.5m horizontal / 2.5m vertical
Precisión DGPS (RMS)	0.4m horizontal / 0.8m vertical
Dimensiones	223 × 146 × 23mm
Peso	886g incluida correa de mano
Protección	IP68; MIL-STD-810H conforme, 1.8m caída; IK08
Temperatura de funcionamiento	-31°C – +55°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C – +80°C
Garantía	36 meses equipo / 12 meses batería

Evaluación técnica

El rendimiento depende de las coordenadas de referencia, el cielo, la antena, la red y la antigüedad de las correcciones. Confirme configuración y licencias en el presupuesto.

Los accesorios, las licencias y el soporte se especifican en el presupuesto.

V01 · 2026-10-18