

H81 RTK

Tablette GNSS RTK 5G

Configuration 5G-M60 uniquement : boîtier H81G RTK avec antenne externe, écran 8 pouces, UM960, Kompanio 900T et mémoire 8 Go + stockage 256 Go. Confirmez bandes opérateur et accès GNSS logiciel.





**8 pouces AFD/IPS; 1920 × 1200;
1000 nits**

**12000mAh batterie amovible; PD
recharge; 5V 2A / 9V 2A options
d'adaptateur**

10Hz

Applications

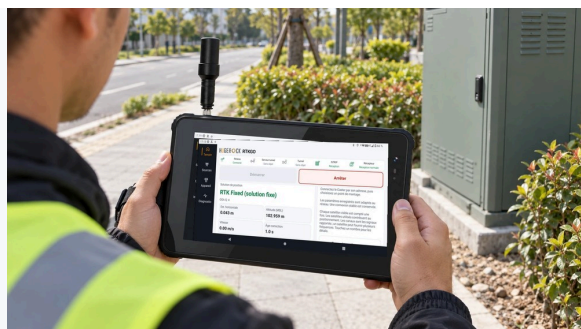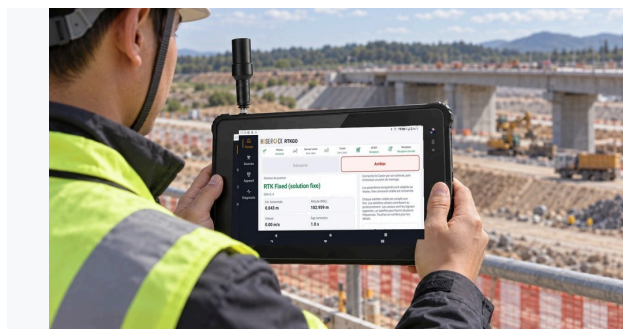

Scène d'application illustrative. Montage, accessoires et logiciels à confirmer pour le projet.

Définissons votre configuration.

Précisez les sites, la quantité, l'application, le réseau et les besoins d'intégration pour recevoir un devis adapté.

Caractéristiques techniques · H81 RTK

Paramètre	Configuration sélectionnée
Configuration du modèle	H81 RTK 5G-M60; référence de commande 05121172; H81-M60-GM; UM960 + NFC
Processeur	MediaTek Kompanio 900T octa-cœur, jusqu'à 2.6GHz, 6nm
Processeur graphique	ARM G68 MC4
Traitement IA	APU 3.0 (2.6T)
Mémoire / stockage	8GB LPDDR4 RAM / 256GB UFS
Extension de stockage	microSD, jusqu'à 2TB
Écran	8 pouces AFS/IPS; 1920 × 1200; 1000 nits
Caméras	48MP principale avec autofocus et flash; 5MP arrière grand-angle; 8MP avant
Batterie / alimentation	12000mAh batterie amovible; PD recharge; 5V 2A / 9V 2A options d'adaptateur
Interfaces	USB Type-A hôte ×1; Type-C OTG ×1; 8-pin magnétique connecteur; double nano-SIM + microSD triple emplacement (dual-SIM / SIM+SD)
Réseau mobile	5G NR SA / NSA, LTE-FDD / LTE-TDD, WCDMA
Bandes 5G	SA: n1/n3/n20/n28/n41/n77/n78/n79; NSA pris en charge. Vérifiez les bandes et la compatibilité opérateur.
Wi-Fi	Wi-Fi 6, 2×2, 2.4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.2 LE

Paramètre	Configuration sélectionnée
Système d'exploitation	Android 14 (certifié GMS)
Module GNSS	UM960; NebulasIV; 1408 canaux
Signaux GNSS suivis	BeiDou B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b; GPS L1C/A/L2P/L5; GLONASS G1/G2; Galileo E1/E5a/E5b/E6; QZSS L1C/A/L2C/L5; SBAS L1C/A
Précision RTK fixe (RMS)	0.8cm + 1ppm horizontal; 1.5cm + 1ppm vertical
Fréquence RTK	10Hz
Précision autonome (RMS)	1.5m horizontal / 2.5m vertical
Précision DGPS (RMS)	0.4m horizontal / 0.8m vertical
Dimensions	223 × 146 × 23mm
Poids	886g dragonne comprise
Protection	IP68; MIL-STD-810H conforme, 1.8m chute; IK08
Température de fonctionnement	-31°C – +55°C
Température de stockage	-40°C – +80°C
Garantie	36 mois appareil / 12 mois batterie

Évaluation technique

Les performances de positionnement dépendent des coordonnées de référence, du ciel, de l'antenne, du réseau et de l'âge des corrections. Confirmez la configuration et les licences dans le devis.

Les accessoires, les licences et l'assistance sont précisés dans le devis.

V01 · 2026-10-18