

H81 RTK

5G 対応 GNSS RTK タブレット

5G-M60 構成専用です。外付けアンテナ付き H81G RTK 筐体、8 インチ画面、UM960、Kompanio 900T、8GB RAM/256GB ストレージを搭載。対応周波数と GNSS ソフトウェア接続をご確認ください。





8 インチ AFFS/IPS; 1920 × 1200;
1000 ニト

12000mAh 着脱式バッテリー; PD 充電;
5V 2A / 9V 2A アダプター選択肢

10Hz

活用シーン

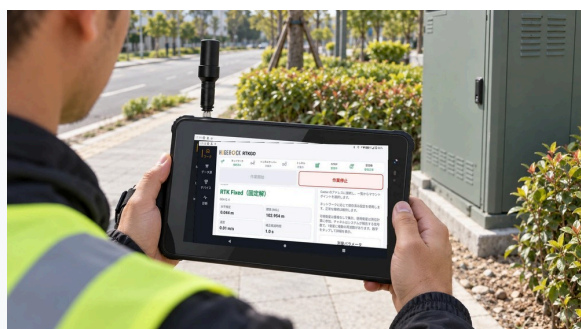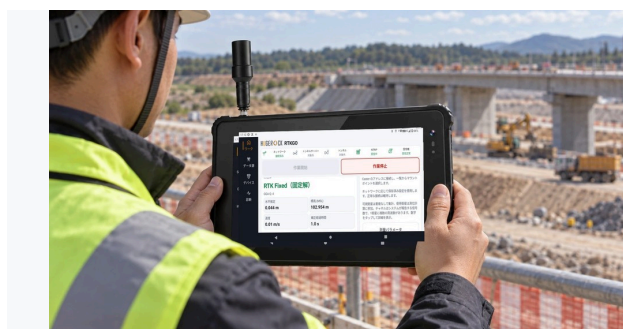

活用シーンはイメージです。取付、付属品、ソフトウェアは案件ごとに確認します。

用途に合う構成をご相談ください。

拠点、数量、用途、通信環境、連携要件をお知らせください。条件に応じて見積もりをご案内します。

技術仕様・H81 RTK

項目	選択構成
モデル構成	H81 RTK 5G-M60; 注文番号 05121172; H81-M60-GM; UM960 + NFC
プロセッサ	MediaTek Kompanio 900T 8 コア, 最大 2.6GHz, 6nm
GPU	ARM G68 MC4
AI 処理	APU 3.0 (2.6T)
メモリ/ストレージ	8GB LPDDR4 RAM / 256GB UFS
拡張ストレージ	microSD, 最大 2TB
画面	8 インチ AFD/IPS; 1920 × 1200; 1000 ニト
カメラ	48MP メイン AF・フラッシュ付き; 5MP 背面広角; 8MP 前面
バッテリー/電源	12000mAh 着脱式バッテリー; PD 充電; 5V 2A / 9V 2A アダプター選択肢
インターフェース	USB Type-A ホスト ×1; Type-C OTG ×1; 8-pin 磁気式 コネクター; nano-SIM 2 枚 + microSD 3 スロット (dual-SIM / SIM+SD)
モバイル通信	5G NR SA / NSA, LTE-FDD / LTE-TDD, WCDMA
5G 周波数帯	SA: n1/n3/n20/n28/n41/n77/n78/n79; NSA 対応。対象地域の周波数帯と通信事業者の対応をご確認ください。
Wi-Fi	Wi-Fi 6, 2×2, 2.4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.2 LE

項目	選択構成
OS	Android 14 (GMS 認証済み)
GNSS モジュール	UM960; NebulasIV; 1408 チャンネル
受信 GNSS 信号	BeiDou B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b; GPS L1C/A/L2P/L5; GLONASS G1/G2; Galileo E1/E5a/E5b/E6; QZSS L1C/A/L2C/L5; SBAS L1C/A
RTK Fix 精度 (RMS)	0.8cm + 1ppm 水平; 1.5cm + 1ppm 垂直
RTK 更新レート	10Hz
単独測位精度 (RMS)	1.5m 水平 / 2.5m 垂直
DGPS 測位精度 (RMS)	0.4m 水平 / 0.8m 垂直
寸法	223 × 146 × 23mm
質量	886g ハンドストラップ含む
保護等級	IP68; MIL-STD-810H 準拠, 1.8m 落下; IK08
動作温度	-31°C – +55°C
保管温度	-40°C – +80°C
保証	36 か月 本体 / 12 か月 バッテリー

技術評価

測位性能は基準座標、上空視界、アンテナ、通信、補正データの経過時間に左右されます。構成とライセンスは見積もりで確認します。

付属品、ライセンス、サポート範囲は見積もりで明示します。

V01・2026-10-18