

H81 RTK

Планшет GNSS RTK 5G

Только конфигурация 5G-M60: корпус H81G RTK с внешней антенной, экран 8 дюймов, UM960, Kompanio 900T, 8 ГБ памяти и 256 ГБ накопителя. Проверьте частоты оператора и доступ ПО к GNSS.



**8 дюймов AFFS/IPS; 1920 × 1200;
1000 нит**

**12000mAh съёмный аккумулятор;
PD зарядка; 5V 2A / 9V 2A
варианты адаптера**

10Hz

Применение

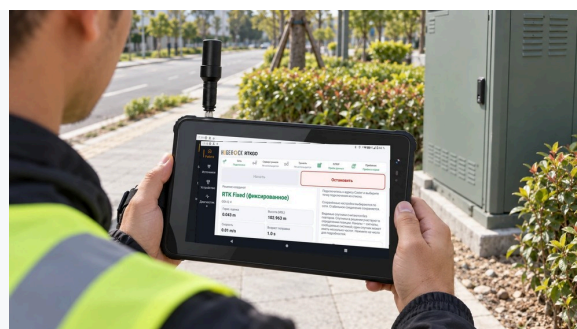


Иллюстрация применения. Монтаж, аксессуары и ПО согласовываются для проекта.

Подберём конфигурацию для вашей задачи.

Укажите площадки, количество, применение, сеть и требования к интеграции для получения предложения.

Технические характеристики · H81 RTK

Параметр	Выбранная конфигурация
Конфигурация модели	H81 RTK 5G-M60; номер заказа 05121172; H81-M60-GM; UM960 + NFC
Процессор	MediaTek Kompanio 900T 8 ядер, до 2.6GHz, 6nm
Графика	ARM G68 MC4
Вычисления ИИ	APU 3.0 (2.6T)
ОЗУ / накопитель	8GB LPDDR4 RAM / 256GB UFS
Расширение памяти	microSD, до 2TB
Дисплей	8 дюймов AFFS/IPS; 1920 × 1200; 1000 нит
Камеры	48MP основная с автофокусом и вспышкой; 5MP задняя широкоугольная; 8MP передняя
Аккумулятор / питание	12000mAh съёмный аккумулятор; PD зарядка; 5V 2A / 9V 2A варианты адаптера
Интерфейсы	USB Type-A хост ×1; Type-C OTG ×1; 8-pin магнитный разъём; две nano-SIM + microSD тройной слот (dual-SIM / SIM+SD)
Сотовая связь	5G NR SA / NSA, LTE-FDD / LTE-TDD, WCDMA
Диапазоны 5G	SA: n1/n3/n20/n28/n41/n77/n78/n79; NSA поддерживается. Проверьте диапазоны и совместимость оператора.
Wi-Fi	Wi-Fi 6, 2×2, 2.4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.2 LE

Параметр	Выбранная конфигурация
Операционная система	Android 14 (сертификация GMS)
Модуль GNSS	UM960; NebulasIV; 1408 каналов
Сигналы GNSS	BeiDou B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b; GPS L1C/A/L2P/L5; GLONASS G1/G2; Galileo E1/E5a/E5b/E6; QZSS L1C/A/L2C/L5; SBAS L1C/A
Точность фиксированного RTK (RMS)	0.8cm + 1ppm по горизонтали; 1.5cm + 1ppm по вертикали
Частота обновления RTK	10Hz
Автономная точность (RMS)	1.5m по горизонтали / 2.5m по вертикали
Точность DGPS (RMS)	0.4m по горизонтали / 0.8m по вертикали
Габариты	223 × 146 × 23mm
Масса	886g включая ручной ремень
Защита	IP68; MIL-STD-810H соответствует, 1.8m падение; IK08
Рабочая температура	-31°C – +55°C
Температура хранения	-40°C – +80°C
Гарантия	36 месяцев устройство / 12 месяцев аккумулятор

Техническая оценка

Результат зависит от опорных координат, видимости неба, антенны, сети и возраста поправок. Конфигурация и лицензии подтверждаются в предложении.

Аксессуары, лицензии и поддержка указываются в предложении.

V01 · 2026-10-18