

H81 RTK

5G GNSS RTK 平板

本頁僅對應 H81 RTK 的 5G-M60 配置，採用 H81G RTK 機身和外接天線，配備 8 英寸顯示屏、UM960 RTK、Kompanio 900T 平臺，以及 8GB+256GB 記憶體與儲存。



5G-M60 指定配置


Android 14 系統

8GB + 256GB

應用場景



應用場景為部署示意，安裝、配件與軟體配置按具體專案確認。

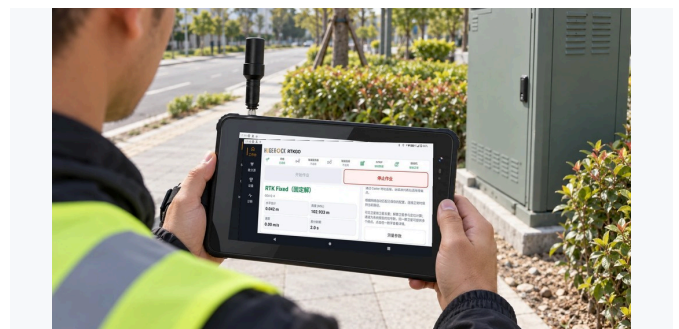

從作業需求，規劃完整配置。

請提供站點、數量、應用、網路與整合需求，獲取配置專屬報價。

技術規格 · H81 RTK

引數	所選配置
型號配置	H81 RTK 5G-M60; 訂貨號 05121172; H81-M60-GM; UM960 + NFC
處理器	MediaTek Kompanio 900T 八核, 最高 2.6GHz, 6nm
圖形處理器	ARM G68 MC4
AI 處理能力	APU 3.0 (2.6T)
記憶體／儲存	8GB LPDDR4 執行記憶體 / 256GB UFS
擴充套件儲存	microSD, 最高 2TB
顯示屏	8 英寸 ADFS/IPS; 1920 × 1200; 1000 尼特
攝像頭	後置 4800 萬畫素主攝自動對焦及閃光燈+500 萬畫素廣角；前置 800 萬畫素
電池／供電	12000mAh 可拆卸 電池; PD 充電; 5V 2A / 9V 2A 介面卡選項
介面	USB Type-A 主機 ×1; Type-C OTG ×1; 8 針磁吸 聯結器; 雙 nano-SIM + microSD 三卡槽（雙 SIM 或 SIM+SD）
蜂窩網路	5G NR SA / NSA, LTE-FDD / LTE-TDD, WCDMA
5G 頻段	SA: n1/n3/n20/n28/n41/n77/n78/n79; 支援 NSA；請核對目標市場頻段與運營商相容性。
無線網路	Wi-Fi 6, 2×2, 2.4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax
藍芽	5.2 LE

引數	所選配置
作業系統	Android 14 (透過 GMS 認證)
GNSS 模組	UM960; NebulasIV; 1408 通道
衛星訊號跟蹤	BeiDou B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b; GPS L1C/A/L2P/L5; GLONASS G1/G2; Galileo E1/E5a/E5b/E6; QZSS L1C/A/L2C/L5; SBAS L1C/A
RTK 固定解精度 (RMS)	0.8cm + 1ppm 水平; 1.5cm + 1ppm 垂直
RTK 更新率	10Hz
單點定位精度 (RMS)	1.5m 水平 / 2.5m 垂直
DGPS 定位精度 (RMS)	0.4m 水平 / 0.8m 垂直
外形尺寸	223 × 146 × 23mm
重量	886g 含手綁帶
防護等級	IP68; MIL-STD-810H 符合要求, 1.8m 跌落; IK08
工作溫度	-31°C 至 +55°C
儲存溫度	-40°C 至 +80°C
保修	整機 36 個月／電池 12 個月

技術評估

定位結果受參考座標、天空條件、天線、網路與差分齡期影響。軟硬體配置和授權在報價中確認。

附件、軟體授權與技術服務範圍在報價中確認。

V01 · 2026-10-18