

H81 RTK

5G GNSS RTK 태블릿

5G-M60 구성 전용입니다. 외장 안테나가 있는 H81G RTK 본체, 8인치 화면, UM960, Kompanio 900T 및 8GB RAM/256GB 저장 공간을 제공합니다. 통신사 대역과 GNSS 소프트웨어 연동을 확인하세요.





**8인치 AFFS/IPS; 1920 × 1200; 1000
니트**

**12000mAh 탈착식 배터리; PD 충전; 5V
2A / 9V 2A 어댑터 옵션**

10Hz

활용 분야

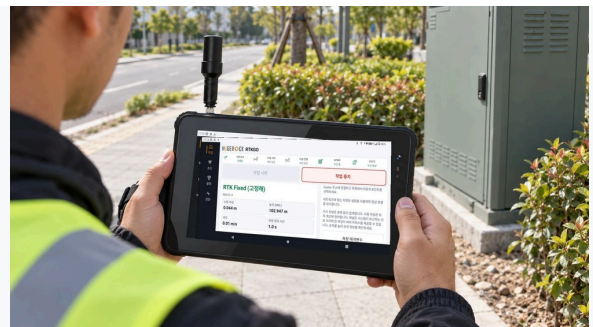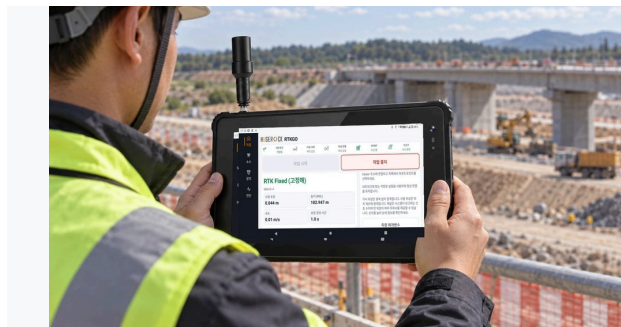

활용 장면은 예시입니다. 설치, 액세스리 및 소프트웨어는 프로젝트별로 확인합니다.

업무에 맞는 구성을 상담하세요.

설치 지점, 수량, 용도, 네트워크 및 통합 요구 사항을 알려주시면 맞춤 견적을 안내합니다.

기술 사양 · H81 RTK

항목	선택 구성
모델 구성	H81 RTK 5G-M60; 주문 번호 05121172; H81-M60-GM; UM960 + NFC
프로세서	MediaTek Kompanio 900T 옥타코어, 최대 2.6GHz, 6nm
그래픽 프로세서	ARM G68 MC4
AI 처리	APU 3.0 (2.6T)
메모리 / 저장 공간	8GB LPDDR4 RAM / 256GB UFS
확장 저장 공간	microSD, 최대 2TB
화면	8인치 AFFS/IPS; 1920 × 1200; 1000 니트
카메라	48MP 메인 자동 초점 및 플래시; 5MP 후면 광각; 8MP 전면
배터리 / 전원	12000mAh 탈착식 배터리; PD 충전; 5V 2A / 9V 2A 어댑터 옵션
인터페이스	USB Type-A 호스트 ×1; Type-C OTG ×1; 8-pin 자기식 커넥터; 듀얼 nano-SIM + microSD 트리플 슬롯 (dual-SIM / SIM+SD)
이동통신	5G NR SA / NSA, LTE-FDD / LTE-TDD, WCDMA
5G 대역	SA: n1/n3/n20/n28/n41/n77/n78/n79; NSA 지원. 사용 지역의 주파수 대역과 통신사 호환성을 확인하세요.
Wi-Fi	Wi-Fi 6, 2×2, 2.4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.2 LE

항목	선택 구성
운영체제	Android 14 (GMS 인증)
GNSS 모듈	UM960; NebulasIV; 1408 채널
GNSS 추적 신호	BeiDou B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b; GPS L1C/A/L2P/L5; GLONASS G1/G2; Galileo E1/E5a/E5b/E6; QZSS L1C/A/L2C/L5; SBAS L1C/A
RTK 고정해 정확도 (RMS)	0.8cm + 1ppm 수평; 1.5cm + 1ppm 수직
RTK 갱신율	10Hz
단독 측위 정확도 (RMS)	1.5m 수평 / 2.5m 수직
DGPS 정확도 (RMS)	0.4m 수평 / 0.8m 수직
크기	223 × 146 × 23mm
무게	886g 핸드 스트랩 포함
보호 등급	IP68; MIL-STD-810H 준수, 1.8m 낙하; IK08
작동 온도	-31°C – +55°C
보관 온도	-40°C – +80°C
보증	36 개월 본체 / 12 개월 배터리

기술 검토

측위 성능은 기준 좌표, 하늘 시야, 안테나, 네트워크 및 보정 데이터 경과 시간의 영향을 받습니다. 구성과 라이선스는 견적에서 확인합니다.

액세서리, 라이선스 및 지원 범위는 견적에서 명시합니다.

V01 · 2026-10-18